




SPOJKY - PRENOS KRÚTIACEHO MOMENTU




Označenie	Typ spojky	Obrázok	Strana
L, SW, RRS	Elastomérové spojky		3
RN, RNS	Elastomérové spojky		4
RRJ	Elastomérové spojky		5
RTP	Pružné polyuretánové delené spojky		6
RB	Čapové spojky		7
RPG	Návlečné zubové spojky		8
EM, LM, LMK	Lamelové spojky API 610, API 671		na dopyt
RSK	Lamelové spojky API		9
RGD	Zubové spojky		10
T, TO	Pneumatikové spojky		11
RGT	Pružinové spojky		12
RDC	Kardany		13
RFA	Rozpínacie spojky TORQUE LIMITER		14
SHIMS	Ustavovacie podložky		15


Výrobky ktoré nie sú obsiahnuté v tomto katalógu sú na dopyt . Kontaktujte prosím zástupcu Ikema.



Spojky L/SW/RRS



NÁBOJ SPOJKY
L, SW, RRS


L 095,350



SW 095,350

MEZIKUS RRS-KIT (MEZIKUS + PRUŽNÝ PRVOK SW KIT)

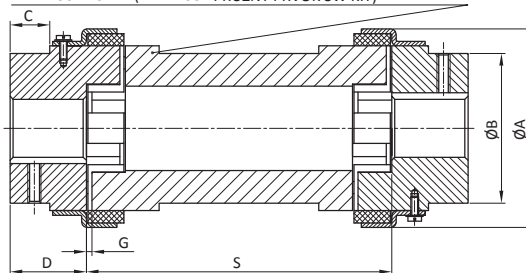

RRS 095,226

Spojka L sa skladá z:

2x náboj L, SW, RRS
1x hviezdica L

Spojka SW sa skladá z:

2x náboj L, SW, RRS 1x pružný
prvok a objímka SW KIT

Spojka RRS sa skladá z:

2x náboj L, SW, RRS
2x pružný prvok a objímka
SW KIT 1x mezikus RRS KIT

S - dĺžka mezikusu

Štandardné dĺžky

S = 100, 140, 180 mm



Technické údaje

RAH Jaw - Flex 03

CE II 2 GD -30°C +100°C

typ spojky	veľkosť	menovitý krútiaci moment [N.m]	výkon [kW] pre otáčky [min ⁻¹]				max. otáčky [min ⁻¹]	priemer vrtania		Ø A		Ø B	C	D	Ø E		šířka medzery G	celková dĺžka LC [L/SW]	hmotnosť [kg] [L/SW]	moment zotrvačnosti [kg/m ²]
			750	1000	1500	3000		min.	max.	SW RRS	L									
L	030	0,38	0,03	0,04	0,06	0,12	30000	-	10	-	16	16	-	6,5	-	-	1	21	0,09	3,12.10-7
	050	2,08	0,16	0,22	0,45	0,90	17000	5	16	-	27	27	-	15	-	-	1	42	0,13	7,5.10-6
	070	4,9	0,38	0,51	0,75	1,50	13000	9	20	-	36	36	-	19	-	-	2	51	0,28	2,91.10-5
	075	9,8	0,77	1,03	1,50	3,00	10000	9	22	-	44,5	39	13	21	-	-	2	55	0,32	7,43.10-5
L SW RRS	095	21,1	1,66	2,21	3,30	6,60	10000	10	28	65	54	49	13	25	29	19	2	63	0,8	2,88.10-4
	100	46,4	3,64	4,86	7,35	14,70	8650	10	38	78	65	65	-	35	34	27	2	88	1,5	7,67.10-4
	110	89	6,99	9,21	13,95	27,90	6600	15	42	96	85	76	30	43	43	35	3	108	3,2	2,77.10-3
	150	141	11,07	14,8	22,35	44,70	5850	15	48	111	96	80	30	45	49	35	3	115	4	4,19.10-3
	190	190	14,92	19,9	30,15	60,30	4900	15	60	129	115	102	35	54	61	45	3	133	7,2	0,012
	225	265	20,81	27,7	41,40	82,80	4450	15	65	142	127	111	45	64	66	45	3	153	10	0,018
	226	317	24,9	33,2	51,45	102,90	4100	25	70	153	137	119	54	70	71	51	3	178	13	0,03
L SW	276	527	41,4	55,2	84	168	3600	25	75	173	157	127	61	80	77	60	3	200	19	0,053
	280	782	61,4	81,9	123	246*	3000	30	80	208	192	140	61	80	94	70	3	200	26	0,102
	295	1279	100	134	201	-	2400	30	95	253	237	162	70	95	111	80	3	238	44	0,271
	2955	2132	167	223	336	-	2400	30	105	253	237	180	83	108	111	80	3	264	50	0,32
	300	3047	239	319	478,5	-	2250	30	105	272	254	180	90	115	130	100	3	283	55	0,41
	350	4308	338	451	675	-	1880	30	115	323	305	200	103	128	138	115	3	309	85	0,821

Spojky RN / RNS

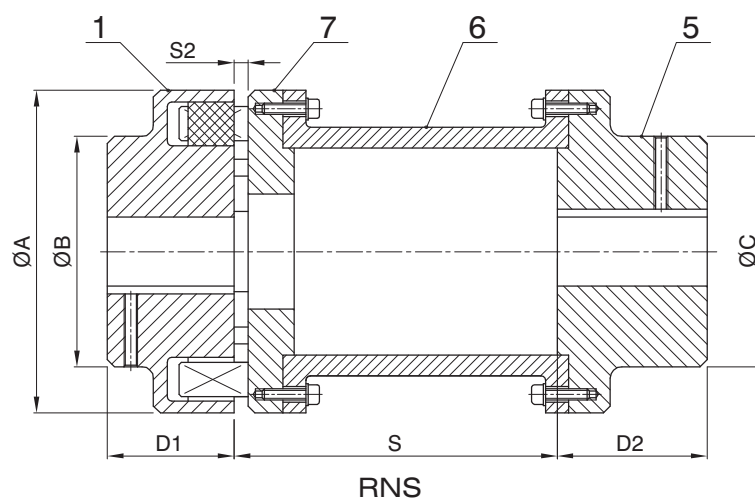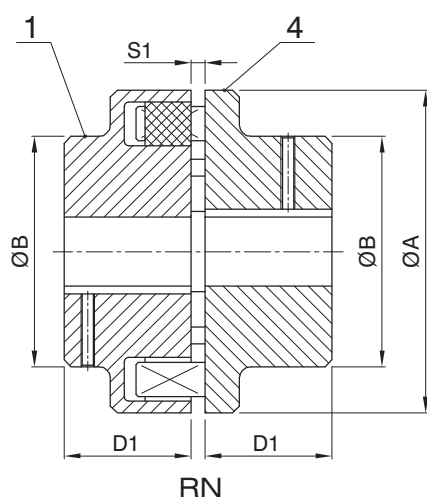

Technické údaje

RAH Jaw - Flex 03
CE II 2 GD -30°C +100°C

typ spojky	veľkosť	menovitý krútiaci moment [N.m]	výkon [kW] pro otáčky [min ⁻¹]				max. otáčky [min ⁻¹]	max. priemer vrtania		rozmery						hmotnosť [kg]		moment zotr- vačnosti [kg/m ²]	
			750	1000	1500	3000		1 a 5	4	Ø A	Ø B	Ø C	D1	D2	S	RN	RNS	RN	RNS
RN	68	34	2,7	3,6	5,3	10,7	5000	24	28	68	46	-	20	-	-	0,63	-	0,003	-
RN RNS	80	60	4,7	6,3	9,4	18,8	5000	30*	38	80	68	55	30	45	100 140	1,51	2,8 2,9	0,0012	0,0014 0,0015
	95	100	7,9	10,5	15,7	31,4	5000	42	42	95	76	70	35	45	100 140	2,6	3,9 4,2	0,0027	0,0028 0,0031
	110	160	12,6	16,7	25,1	50,2	5000	48	48	110	86	80	40	50	100 140 180	3,9	5,8 6,2 6,6	0,0055	0,0056 0,006 0,0064
	125	240	18,8	25,1	37,7	75,4	5000	55	55	125	100	90	50	50	100 140 180	6,2	8,2 8,7 9,2	0,0107	0,0099 0,01 0,011
	140	360	28,3	37,7	56,5	113	4900	60	60	140	100	100	55	65	100 140 180	6,9	11,3 11,8 12,3	0,014	0,018 0,019 0,02
	160	560	44	58,6	88	175,8	4250	65	65	160	108	108	60	70	100 140 180	9,4	14,5 15,2 16,0	0,025	0,03 0,032 0,034
	180	880	69	92,1	138,2	276,3	3800	75	75	180	125	125	70	80	140 180	14	21,0 21,9	0,045	0,054 0,058
	200	1337	105	140	210	420	3400	85	85	200	140	140	80	90	180 200 250	20	30,3 30,9 32,1	0,08	0,100 0,105 0,110
	225	2006	158	210	315	630	3000	90	90	225	150	150	90	100	180 200 250	24,5	39,0 39,7 41,5	0,135	0,160 0,170 0,180
	250	2770	218	290	435	870	2750	100	100	250	165	165	100	110	200 250	34	54,7 56,5	0,23	0,280 0,300




Spojky RRJ



Náboj typ I

Náboj typ II

Náboj typ III

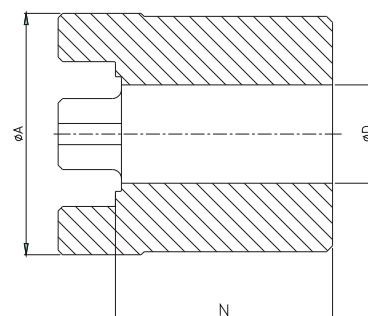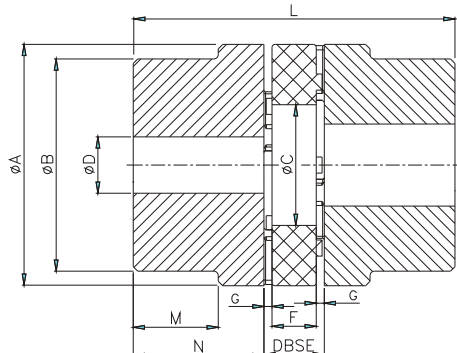



TECHNICKÉ ÚDAJE

RRJ Aluminium (AL) *

RAH Jaw - Flex 03
CE II 2 GD -30°C +100°C




Veľkosť	Typ	KW @ 100 rpm		Max. otáčky	Vrtanie D		A		DBSE	min.	F	G	L	M	N	Zostava #	
		Červená	Žltá		Min.	Max.										Váha (Kg.)	M.I. 2 (Kg.m)
19	I	0.17	0.10	14000	6	19	41	32	18	16	12	2	66	20	25	0.11	2.3 x 10 ⁻⁵
	II				19	24		41								0.14	4.3 x 10 ⁻⁵
24	I	0.60	0.35	10600	9	24	56	40	27	18	14	2	78	24	30	0.24	9 x 10 ⁻⁵
	II				22	28		56								0.34	19 x 10 ⁻⁵
28	I	1.60	0.95	8500	10	28	66	48	30	20	15	2.5	90	28	35	0.39	20 x 10 ⁻⁵
	II				28	38		66								0.54	42 x 10 ⁻⁵
				RRJ - CI - liatina													
38	I	3.25	1.90	7100	12	40	80	66	38	24	18	3	114	37	45	2.0	1.85 x 10 ⁻³
	II				38	48		78								2.4	2.45 x 10 ⁻³
	III				12	48		78					164	62	70	3.6	3.72 x 10 ⁻³
42	I	4.50	2.65	6000	14	45	95	75	46	26	20	3	126	40	50	3.2	4.1 x 10 ⁻³
	II				42	55		94								3.8	5.90 x 10 ⁻³
	III				14	55		94					176	65	75	5.5	8.54 x 10 ⁻³
48	I	5.25	3.10	5600	15	52	105	85	51	28	21	3.5	140	45	56	4.4	6.2 x 10 ⁻³
	II				48	62		104								5.2	9.6 x 10 ⁻³
	III				15	62		104					188	69	80	4.2	13.4 x 10 ⁻³
55	I	6.85	4.10	4750	20	60	120	98	60	30	22	4	160	52	65	6.6	12.3 x 10 ⁻³
	II				55	74		118								7.5	17.3 x 10 ⁻³
	III				20	74		118					210	77	90	10.2	23.7 x 10 ⁻³
65	I	9.40	6.25	4250	22	70	135	115	68	35	26	4.5	185	61	75	10.1	24.5 x 10 ⁻³
	II				65	80		133								11.5	27.8 x 10 ⁻³
	III				22	80		133					235	86	100	15.0	36.3 x 10 ⁻³
75	I	19.20	12.80	3550	30	80	160	135	80	40	30	5	210	69	85	16.0	54 x 10 ⁻³
	II				75	95		158								18.2	61.4 x 10 ⁻³
	III				30	95		158					260	84	110	21.2	71.5 x 10 ⁻³
90	I	36	24	2800	40	97	200	160	100	45	34	5.5	245	81	100	27.5	138 x 10 ⁻³
	II				90	110		198								36.3	182 x 10 ⁻³
	III				40	110		198					295	106	125	44.8	225 x 10 ⁻³

Spojky RTP

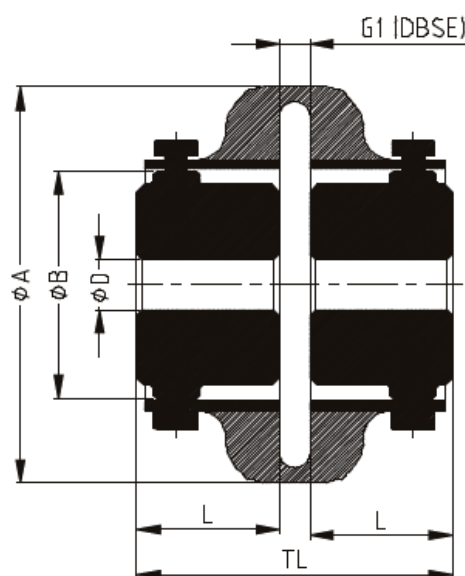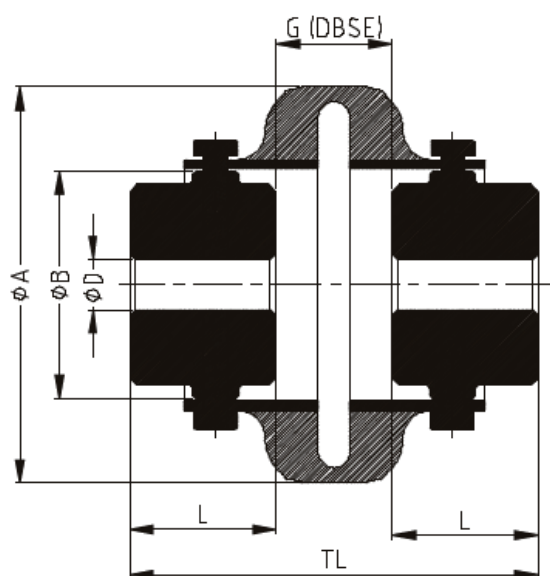

Size	Power Kw (@100rpm)	Torque Nm (TK)	Speed rpm (Max)	Bore		Dimensions							Weight Kg (Max Bore)
				D (Pilot)	D (Max)	A	B	L	DBSE		Total Length		
									Std Hub	Reverse Hub	Std Hub	Reverse Hub	
									G	G1	TL	TL1	
RTP-103	0.45	43	7500	13	36	103	59	38	46	8	122	84	1.2
RTP-117	0.66	63	7500	13	42	117	66	38	46	8	122	84	1.5
RTP-138	1.15	110	7500	13	48	138	80	44	59	8	147	96	2.6
RTP-163	1.89	181	7500	13	55	163	93	44	59	8	147	96	3.6
RTP-211	4.34	414	5800	21	78	211	138	58	69	12	185	128	9.8
RTP-319	14.99	1432	3800	31	115	319	222	82	97	8	261	172	32.4
RTP-357	26.50	2531	3600	31	123	357	235	85	109	18	279	188	39.5

Čapové spojky RB

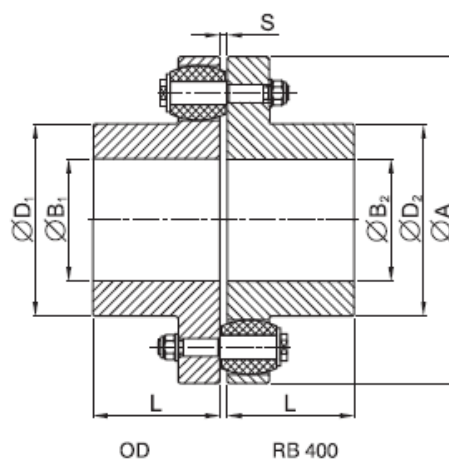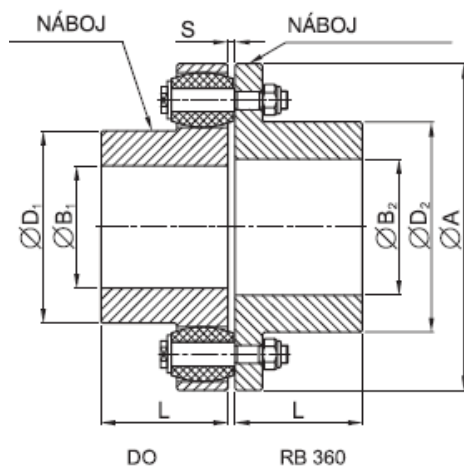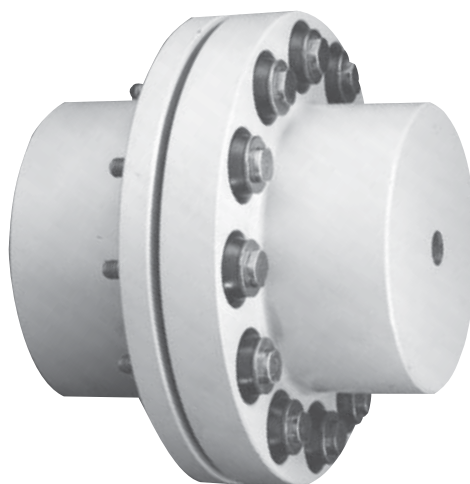


TECHNICKÉ ÚDAJE

RAI Cone Flex 03
CE II 2 GD -30°C + 70°C

Veľkosť spojky	Krútiaci moment	Prenesený výkon (kW) pri 1500 ot/min	Max. otáčky za min.	Min. ϕ vrtanie mm	Max. vrtanie		ϕA mm	ϕD_1 mm	ϕD_2 mm	L mm	S mm	Hmotnosť kg	M.I. Kgm ²	Max. vychýlenie		
					ϕB_1 mm	ϕB_2 mm								axiálne mm	radiálne mm	uhlové °
RB-105-3	96	15	7200	11	30	32	105	48	50	45	2-6	2	0,003	2	0,3	1
RB-116-4	146	23	6100	12	39	42	116	60	68	45	2-6	2,6	0,0048	2	0,3	1
RB-125-4	166	26	5500	14	45	50	125	68	78	50	2-6	3,1	0,0069	2	0,4	1
RB-144-6	318	50	4900	18	50	60	144	82	91	55	2-6	4,3	0,012	2	0,4	1
RB-162-6	525	82	4500	22	60	65	162	89	100	60	2-6	7,5	0,03	2	0,5	1
RB-178-6	643	101	3800	24	70	75	178	105	115	70	2-6	10	0,04	2	0,5	1
RB-198-10	1248	196	3400	28	80	90	198	124	135	80	2-6	13	0,062	2	0,5	1
RB-228-11	2050	322	3000	28	90	100	228	129	140	90	4-10	18	0,10	3	0,6	1
RB-252-12	3070	482	2700	38	105	115	252	150	160	100	4-10	24	0,17	3	0,6	1
RB-285-11	4552	715	2400	48	115	125	285	164	175	110	4-10	35	0,31	3	0,7	1
RB-320-12	6100	958	2100	55	125	135	320	180	192	125	4-10	51	0,53	3	0,7	1
RB-360-11	8900	1398	1900	65	135	145	360	200	210	140	4-12	73	1,02	4	0,9	1
RB-400-10	12051	1893	1700	75	160	160	400	230	230	160	4-12	101	1,7	4	1,1	1
RB-450-12	18602	2922	1500	85	180	180	450	260	260	180	4-12	137	2,9	4	1,1	0,5
RB-500-14	25802	4053	1350	95	200	200	500	290	290	200	4-12	180	4,7	4	1,1	0,4
RB-560-10	31003	4870	1200	95	225	225	560	320	320	220	4-8	278	10,7	2	1,5	0,3
RB-630-12	42000	6597	1050	100	250	250	630	355	355	240	4-8	365	17,4	2	1,5	0,3
RB-710-12	75000	11781	950	100	260	260	710	385	385	260	5-9	516	33,0	2	1,8	0,3
RB-800-14	100000	15708	850	100	280	280	800	420	420	290	5-9	691	53,0	2	1,8	0,3
RB-900-16	155000	24347	750	100	305	305	900	465	465	320	5-9	927	86,0	2	1,8	0,3

Spojky RPG Polygear

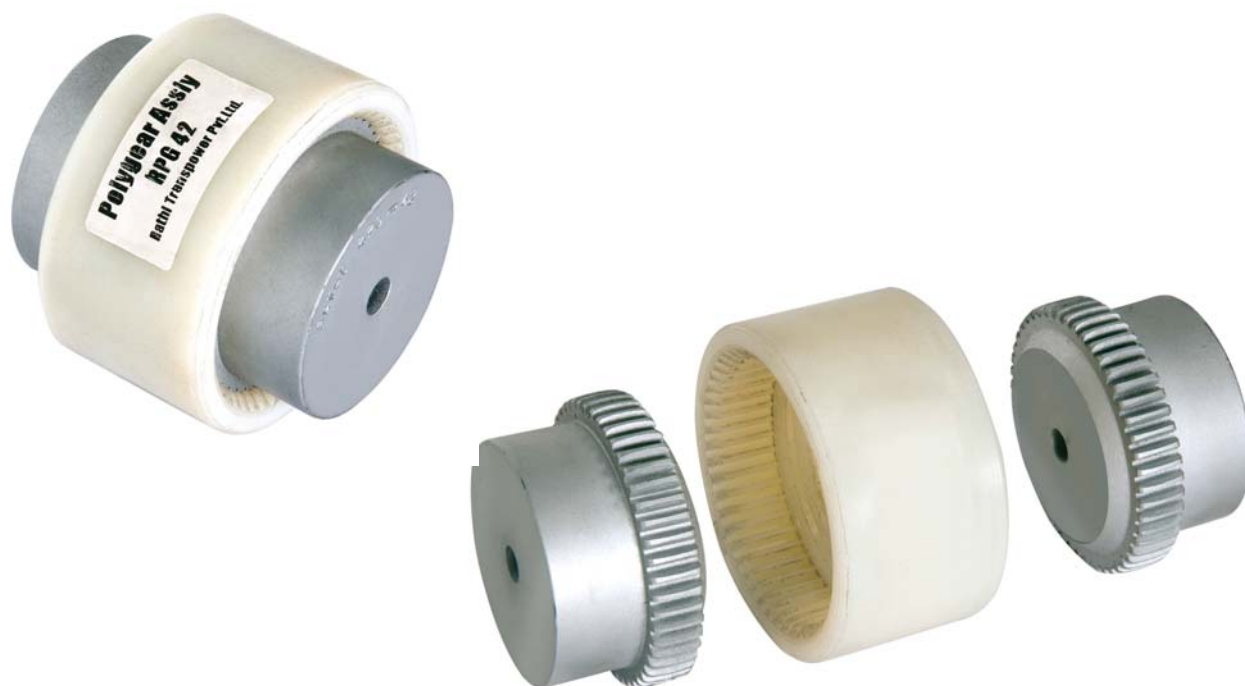


RATH Gear Flex
CE II 2 GD -30°C +120°C

TECHNICAL DATA

Coupling Size	Rating at 100 rpm		Rated Torque (N-m)	Max. Speed rpm	Max. Bore (Ø D1, Ø D2) mm	Ø A	Ø B1, Ø B2	C1, C2	G	M	N1, N2	Wt. in kg.	M.I. (WR ²) in kgm ²	Maximum Misalignment		
	KW	HP												Axial ± mm	Radial ± mm	Angular #
RPG-14	0.10	0.13	10	14000	15	40	25	23	4	37	6.5	0.10	0.26	1	0.3	±1°
RPG-19	0.17	0.22	16	11800	20	48	32	25	4	37	8.5	0.23	0.47	1	0.3	±1°
RPG-24	0.21	0.28	20	10600	24	52	36	26	4	41	7.5	0.32	0.93	1	0.4	±1°
RPG-28	0.47	0.63	45	8500	28	66	44	40	4	46	19	0.74	3.09	1	0.4	±1°
RPG-32	0.63	0.84	60	7500	32	76	50	40	4	48	18	0.95	5.48	1	0.4	±1°
RPG-38	0.84	1.12	80	6700	38	83	58	40	4	48	18	1.23	8.68	1	0.4	±1°
RPG-42	1.00	1.34	100	6000	42	92	65	42	4	50	19	1.5	14.28	1	0.4	±1°
RPG-48	1.50	2.01	140	5600	48	95	68	50	4	50	27	1.81	18.34	1	0.4	±1°
RPG-65	4.00	5.36	380	4000	65	132	96	55	4	68	23	4.35	84.80	1	0.4	±1°


ON EACH HUB

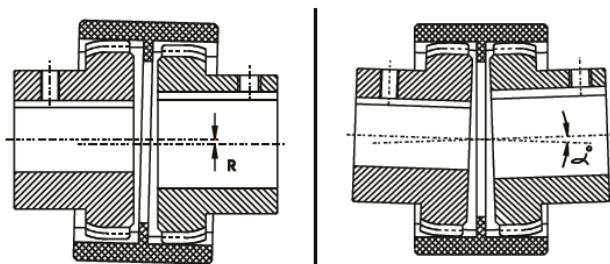

Order Sequence	Coupling Size	Finish Bore (Driver)	Finish Bore (Driven)
Example	RPG-28	Ø 20	Ø 25

All dimensions are in mm unless otherwise specified.
For vertical installation contact RATHI.

Lamelové spojky RSK

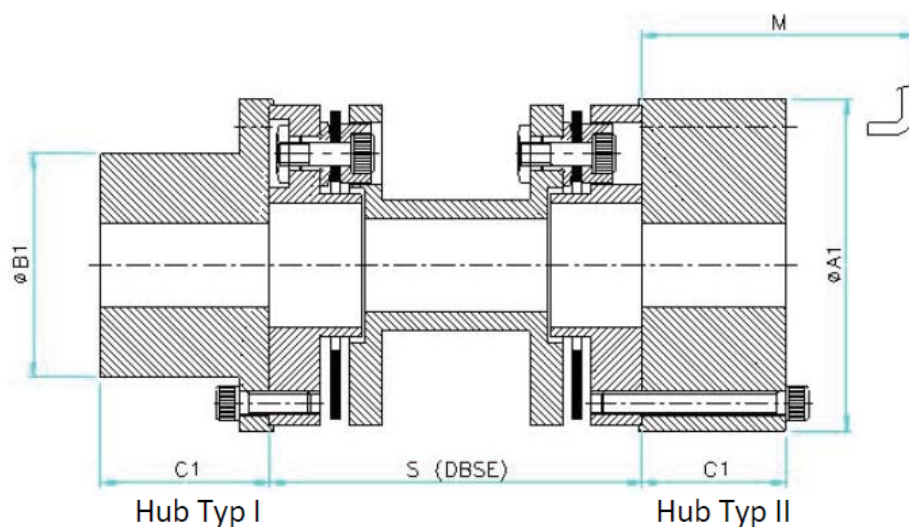


Technické údaje spojky RSK

RAIHI Disc - O - Flex 03
 CE II 2 GD -30°C +135°C

Veľkosť	kW /100 rpm	Max. nom. moment Nm	Max. moment Nm	Max. rýchlosť ot/min	Váha transmission unit (kg)		Váha sur. nábojov (kg)	
					Std.	Extra DBSE kg /m	Typ I	Typ II
13	1,3	124	310	25500	1,5	3,1	1,0	1,9
33	3,3	315	790	20000	3,0	5,0	1,4	3,1
75	7,5	716	1790	16500	5,6	6,5	3,6	5,8
135	13,5	1289	3220	14400	9,3	10,5	5,9	8,7
230	23	2196	5490	12000	14,0	13,0	9,0	14,0
350	35	3342	8360	10500	18,7	22,0	16,4	
500	50	4775	11940	9500	25,6	22,0	21,0	
740	74	7066	17670	8000	34,2	27,5	30,0	
930	93	8881	22200	7000	44,0	40,0	38,0	
1400	140	13369	33400	6000	54,0	40,0	52,1	

Zubové spojky RGD Gear-flex

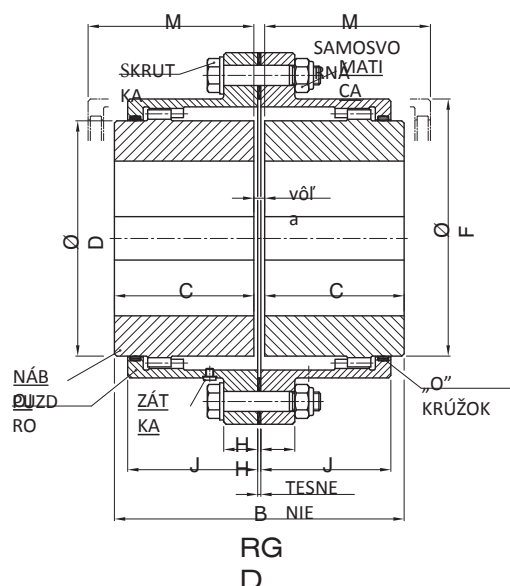


Technické údaje


RAIHI Gear Flex
CE II 2 GD -30°C +120°C

typ spojky veľkosť	menovitý krútiaci moment [k N.m]	výkon [kW] pre otáčky [min ⁻¹]				max. otáčky [min ⁻¹]	priemer vrtania		rozmery										hmotnosť [kg]	moment zotrvačnosti [kg/m ²]
		750	1000	1500	3000		min.	max.	Ø A	B	C	Ø D	Ø F	H	J	M	vůle			
RGD 10	1,13	66,7	89,0	133,5	267,0	8000	14	52	116	89	43	65	83	14	39	50	3	5	0,0056	
RGD 15	2,86	150,7	201	301	603	6500	22	65	152	101	49	85	105	19	48	61	3	9	0,020	
RGD 20	5,06	280	373	559	1118	5600	27	80	178	127	62	105	126	19	60	76	3	16	0,047	
RGD 25	10,02	503	671	1006	2013	5000	32	98	213	159	77	130	155	22	72	92	5	27	0,130	
RGD 30	16,04	783	1044	1565	3130	4400	42	115	240	187	91	152	180	22	84	107	5	40	0,200	
RGD 35	22,05	1230	1640	2460	4920	3900	47	135	279	218	106	177	211	29	98	130	6	65	0,470	
RGD 40	32,08	1900	2534	3800	7602	3600	47	160	318	248	121	209	245	29	112	145	6	96	0,870	
RGD 45	45,07	2348	3130	4696	9392	3200	52	180	346	278	135	235	274	29	123	165	8	136	1,400	
RGD 50	62,07	3634	4845	7267	-	2900	72	195	389	314	153	254	305	38	141	183	8	190	2,600	
RGD 55	84,03	4639	6186	9279	-	2650	72	215	426	344	168	279	334	38	158	204	8	250	4,000	
RGD 60	115,06	6009	8012	12018	-	2450	77	235	457	384	188	304	366	26	169	229	8	306	5,700	
RGD 70	174,08	8944	11925	17888	-	2150	92	280	527	452	221	355	424	29	196	267	10	485	9,600	

Spojky Tyreflex T / TO

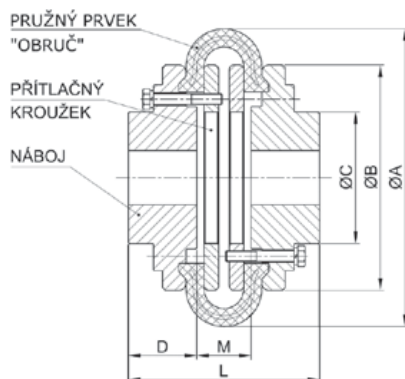

typ T

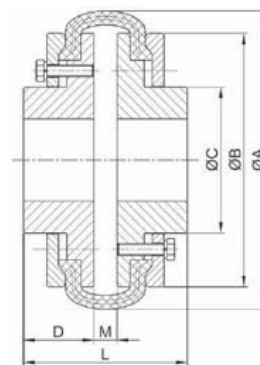



typ TO

Technické údaje

RAIHI Tyre Flex 03
CE II 2 GD -30°C +70°C

veľkosť spojky	Vrtanie		Ø A	Ø B	Ø C	D	dĺžka L		vzdialenosť M		hmotnosť [kg]		úchylna sušosť [mm]	moment zotrvačnosti [kg.m²]
	min	max					T	TO	T	TO	T	TO		
T-4	10	32	104	82	-	22	65	-	21	-	1,9	-	1,1	1,61.10 ⁻³
T-5	10	38	133	100	79	32	89	-	25	-	3,50	-	1,3	3,58.10 ⁻³
T-6	15	45	165	125	73	38	106	-	30	-	5,00	-	1,6	1,05.10 ⁻²
TO-7	19	50	197	144	82	45	-	106	-	16	-	8,4	1,9	1,77.10 ⁻²
TO-8	25	63	210	167	96	51	-	123	-	21	-	11,5	2,1	3,29.10 ⁻²
TO-9	30	75	235	188	110	57	-	138	-	24	-	16,0	2,4	5,99.10 ⁻²
TO-10	32	80	254	216	125	60	-	140	-	20	-	22,7	2,6	0,1148
TO-11	32	90	279	233	140	65	-	151	-	21	-	28,3	2,9	0,1631
TO-12	38	100	314	264	152	76	-	177	-	25	-	40,1	3,2	0,2902
TO-14	58	127	359	311	195	89	-	200	-	22	-	60,6	3,7	0,6045
TO-16	65	140	395	345	216	102	-	212	-	8	-	86,4	4,2	1,2755
TO-18	70	150	470	398	220	116	-	254	-	22	-	133,30	4,8	2,1525
TO-20	70	150	508	429	220	114	-	258	-	30	-	144,6	5,3	3,1765
TO-22	75	160	562	470	240	127	-	281	-	27	-	181,63	5,8	4,7861
TO-25	85	190	628	532	275	132	-	294	-	30	-	281,1	6,6	8,129

Pružinové spojky RGT

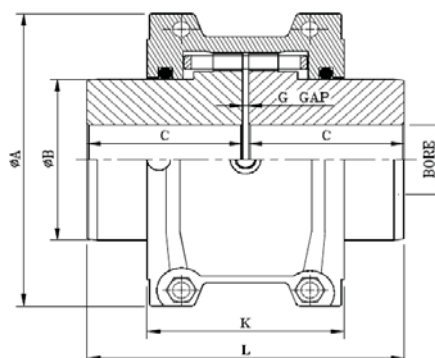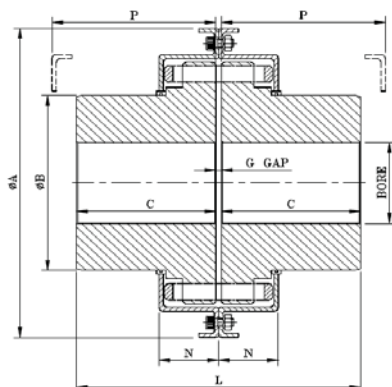


RAIH Grid Flex
CE Ex II 2 GD -30°C +100°C

TECHNICAL DATA

Coupling Size	KW at 100 rpm	Basic Torque (Nm)	Max. Speed (rpm)	Bore Dia (mm)		Dimensions (mm)					Gap (mm)	Lube weight (Kg)	Weight In (kg)
				Min.	Max.	ØA	ØB	C	K	L			
1020	0.50	48	4500	13.0	30	101.5	39.7	47.5	66.5	98.0	3	0.03	1.9
1030	1.42	136	4500	13.0	36	110.0	49.2	47.5	68.0	98.0	3	0.03	2.6
1040	2.36	226	4500	13.0	44	117.5	57.1	51.0	70.0	104.5	3	0.05	3.4
1050	4.14	395	4500	13.0	51	138.0	66.7	60.0	79.5	123.5	3	0.05	5.4
1060	6.50	621	4350	19.5	57	150.5	76.2	63.5	92.0	130.0	3	0.09	7.3
1070	9.46	903	4125	19.5	68	162.0	87.3	76.0	95.0	155.5	3	0.11	10
1080	19.51	1863	3600	27.0	82	194.0	104.8	89.0	116.0	181.0	3	0.17	18
1090	35.47	3387	3600	27.0	95	213.0	123.8	98.5	122.0	200.0	3	0.25	25
1100	59.71	5702	2400	41.5	110	250.0	142.0	120.5	155.5	245.5	4.5	0.43	42
1110	88.67	8468	2250	41.5	120	270.0	160.3	127.0	161.5	258.5	4.5	0.51	54
1120	130.05	12420	2025	60.5	140	308.0	179.4	149.5	191.5	304.5	6	0.73	81
1130	189.17	18066	1800	66.5	170	346.0	217.5	162.0	195.0	330.0	6	0.91	121
1140	271.93	25969	1650	66.5	200	384.0	254.0	183.0	201.0	371.5	6	1.13	178
1150	378.34	36131	1500	108.0	215	453.0	269.2	183.0	271.0	372.0	6	1.95	234
1160	532.04	50810	1350	120.5	240	501.5	304.8	198.0	279.0	402.0	6	2.81	317
1170	709.38	67746	1225	133.5	280	566.5	355.6	216.0	304.0	438.0	6	3.49	448
1180	983.68	93941	1100	152.5	300	630.0	393.7	239.0	321.0	483.5	6	3.76	619
1190	1300.53	124201	1050	152.5	335	675.5	436.9	259.0	325.0	524.5	6	4.40	776
1200	1773.46	169365	900	179.0	360	757.0	497.8	279.5	355.5	565.0	6	5.62	1058
1210	2605.47	248822	820	178.0	390	844.5	533.4	305.0	432.0	622.5	12.7	10.5	1424
1220	3515.89	335768	730	203.0	420	920.5	571.5	325.1	490.0	663.0	12.7	16.1	1785




Kardany RDT / RDS



Model 1720 Flange



4-Hole Flange


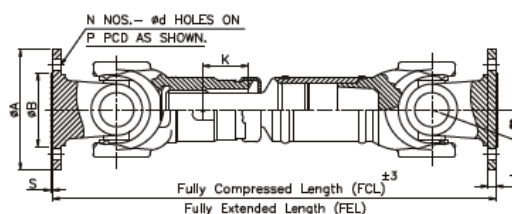
4-Hole
RECT Flange

8-Hole Flange

TECHNICAL DATA

Drive Shaft Series	Short Duration Torque Nm	Flange Dia	Spigot Dia.	Spigot Height	Flange THK	No. of Flange Holes	Bolt Hole Dia. ØD	Flange PCD P	Angle A° Max.	* Model - RDT		* Model - RDS	
										Slip Movement K	Length FCL-FEL	Slip Movement K	Length FCL-FEL
1130	550	87.3	$\begin{matrix} +0.050 \\ 0 \\ 57.1 \end{matrix}$	2.60	5.20	4	8.20	69.95/69.80	17	42.8	315-358	$\begin{matrix} 23.5 \\ 41 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 208-232 \\ 258-299 \end{matrix}$
1310 ■	1085	Rect Flange	$\begin{matrix} +0.050 \\ 0 \\ 60.27 \end{matrix}$	1.52	7.10	4	10.50	79.45/79.30	25	50.8	335-385	$\begin{matrix} 25 \\ 49.2 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 250-275 \\ 281-330 \end{matrix}$
1410 ■	2034	Rect Flange	$\begin{matrix} +0.050 \\ 0 \\ 69.8 \end{matrix}$	1.50	7.25	4	12.50	95.35/95.20	20	58	471-529	$\begin{matrix} 30 \\ 40 \\ 52 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 250-280 \\ 264-304 \\ 290-342 \end{matrix}$
1480 ■	2712	Rect Flange	$\begin{matrix} +0.050 \\ 0 \\ 95.2 \end{matrix}$	1.80	10.30	4	12.85	120.75/120.60	20	63.5	418-481	50	270-320
1550 ■	3255	Rect Flange	$\begin{matrix} +0.050 \\ 0 \\ 168.2 \end{matrix}$	1.60	10.30	4	12.75	120.75/120.60	20	63.5	445-508	$\begin{matrix} 25 \\ 33 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 248-273 \\ 308-341 \end{matrix}$
1610	4950	174.5	$\begin{matrix} +0.050 \\ 0 \\ 196.77 \end{matrix}$	1.59	8.00	8	10.50	155.60/155.45	20	70	500-570	$\begin{matrix} 40 \\ 45 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 340-380 \\ 377-422 \end{matrix}$
1710	6511	203.0	$\begin{matrix} +0.050 \\ 0 \\ 146 \end{matrix}$	2.00	7.60	8	10.50	184.10/184.22	20	133	638-771	98	485-583
1720	6511	150	$\begin{matrix} \pm 0.1 \\ 146 \end{matrix}$	3	11.00	4	13.00	130.00/130.2	15	133	650-783	$\begin{matrix} 98 \\ 104 \end{matrix}$	$\begin{matrix} 480-578 \\ 618-722 \end{matrix}$


Rozpínacie spojky RFA

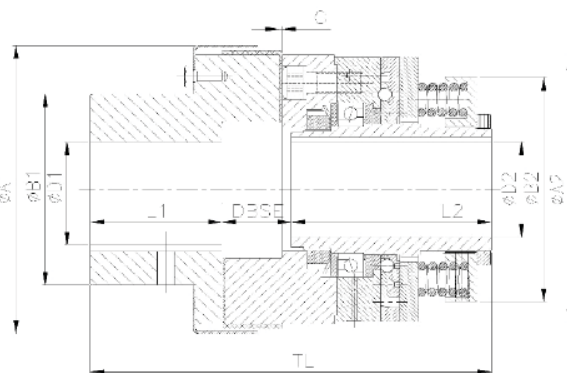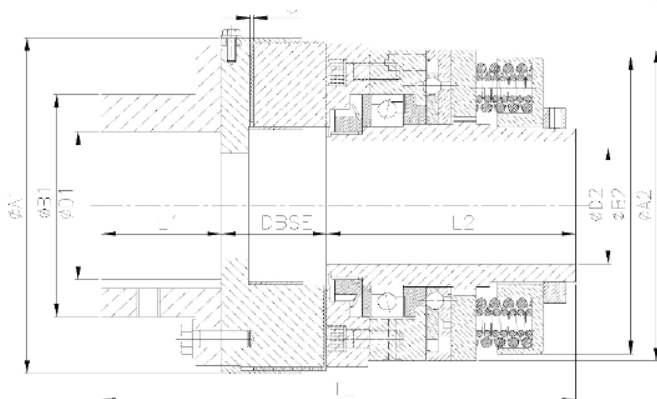

TECHNICAL DATA FOR RATHI FUSE WITH JAW FLEX (RFA H TYPE)

Coupling Size	Coupling Torque, Nm			Max. Speed RPM	Max. Bore		ØA1	ØB1	ØA2	ØB2	ØF	G (Gap)	DBSE	L1	L2	TL	Max. Misalignment		
	Nominal torque	Min Trip Torque	Max Trip Torque		ØD1	ØD2											Axial (mm)	Radial (mm)	Angular (Deg)
RFA-H-225	265	20	226	3600	55	28	142	111	130	106	-	3	30	64	108	202	1.5	0.4	1
RFA-H-280	782	60	678	3600	80	60	208	140	172	152	-	3	40.5	80	128	248	1.5	0.4	1
RFA-H-295	1279	75	1130	2000	95	75	253	162	219	183	-	3	57	95	140	292	1.5	0.4	1
RFA-H-300	3047	225	2540	2000	120	90	272	180	250	212	-	3	61	115	175	351	1.5	0.4	1
RFA-H-367	9931	1100	5650	1800	140	110	317	210	309	278	-	3	92	105	218	415	1.5	0.4	1
RFA-H-407	14190	1500	11300	1600	165	130	349	248	346	315	-	3	99.5	120	245	464.5	1.5	0.4	1
RFA-H-509	22784	3500	24860	1500	190	150	412	305	434	386	-	6	103	140	300	543	3	0.4	1

Ustavovacie podložky

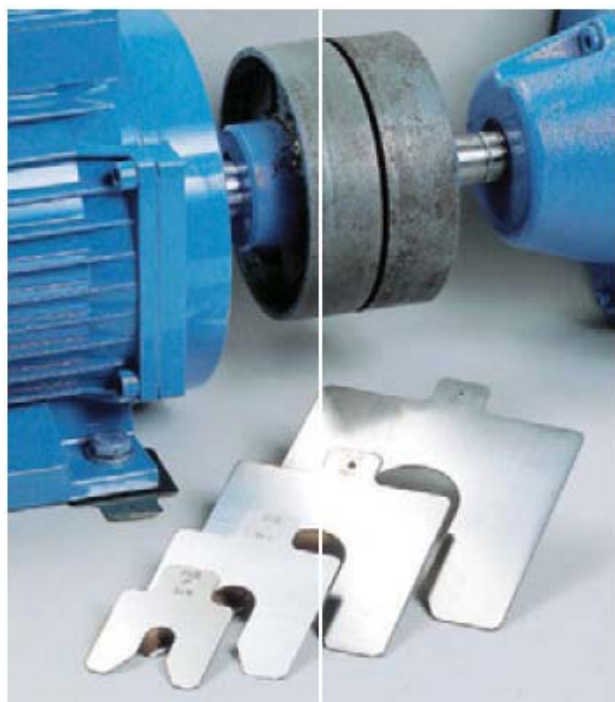



10 nerezových podložiek v balení pre každú hrúbku

Rozmery			Objednávacie číslo								
			hrúbka (mm)								
A	B	C	0.05	0.10	0.20	0.40	0.50	0.70	1.00	2.00	3.00
50	50	17	DS2-005	DS2-010	DS2-020	DS2-040	DS2-050	DS2-070	DS2-100	DS2-200	DS2-300
75	75	21	DS3-005	DS3-010	DS3-020	DS3-040	DS3-050	DS3-070	DS3-100	DS3-200	DS3-300
100	100	27	DS4-005	DS4-010	DS4-020	DS4-040	DS4-050	DS4-070	DS4-100	DS4-200	DS4-300
125	125	45	DS5-005	DS5-010	DS5-020	DS5-040	DS5-050	DS5-070	DS5-100	DS5-200	DS5-300
200	200	55	DS6-005	DS6-010	DS6-020	DS6-040	DS6-050	DS6-070	DS6-100	DS6-200	DS6-300

DSC-x KIT Sady nerezových podložiek v kufríku, obsahuje po 20 ks hrúbok 0.05 - 1.00 mm, a po 10 ks hrúbok nad 1.00 mm. DSC-5 a 6 obsahujú po 10ks podložiek rozmerov od 0.05 do 2mm

Rozmery			Objednávacie číslo	
A	B	C	Hrúbky 0.05, 0.1, 0.2, 0.4; 0.5, 0.7, 1.0, 2.0 mm	
50	50	17	DSC-2-KIT	Obsahuje 150ks
75	75	21	DSC-3-KIT	Obsahuje 150ks
100	100	27	DSC-4-KIT	Obsahuje 150ks
125	125	45	DSC-5-KIT	Obsahuje 80ks
200	200	55	DSC-6-KIT	Obsahuje 80ks

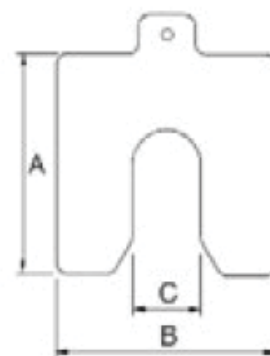

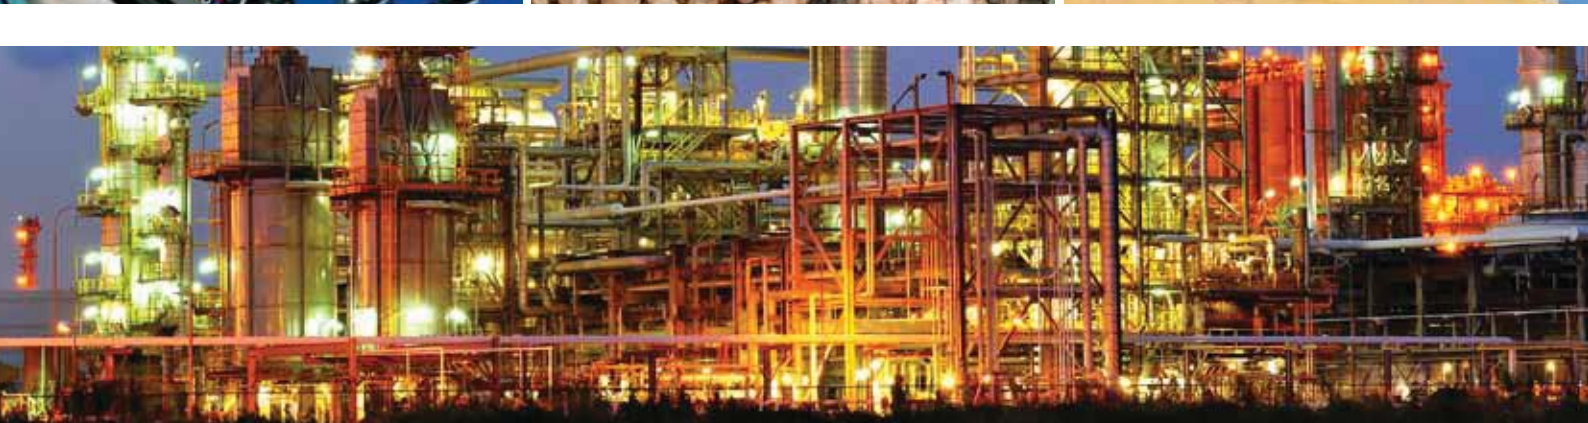

Prenos krútiaceho momentu



IKEMA spol. s r.o.
Tabaková 2
900 27 Bernolákovo
SLOVAKIA

tel.: +421 (2) 4599 4876
mobil: +421 (903) 748 778
e-mail: ikema@ikema.sk
www.ikema.sk



Firma Ikema, spol. s r.o. je autorizovaný partner RATHI