


RATHI Discoflex Couplings

Spojky RSK Spacer-Coupling s medzikusom, API 610, 671

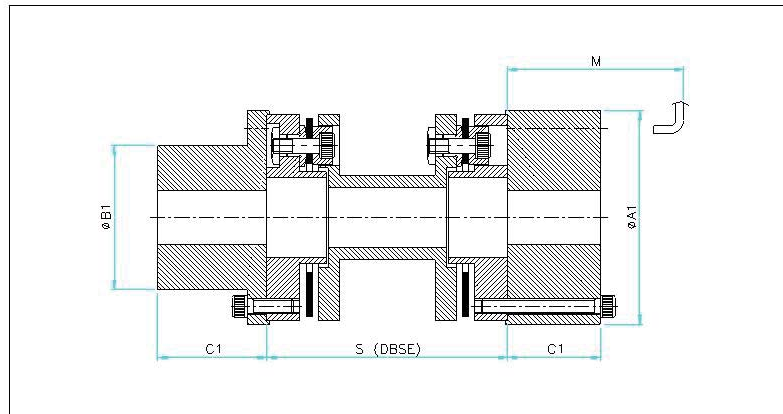

Hub Typ I

Hub Typ II

Technické údaje spojky RSK

Veľkosť	kW /100 rpm	Max. nom. moment Nm	Max. moment Nm	Max. rýchlosť ot/min	Váha transmission unit (kg)		Váha sur. nábojov (kg)	
					Std.	Extra DBSE kg /m	Typ I	Typ II
13	1,3	124	310	25500	1,5	3,1	1,0	1,9
33	3,3	315	790	20000	3,0	5,0	1,4	3,1
75	7,5	716	1790	16500	5,6	6,5	3,6	5,8
135	13,5	1289	3220	14400	9,3	10,5	5,9	8,7
230	23	2196	5490	12000	14,0	13,0	9,0	14,0
350	35	3342	8360	10500	18,7	22,0	16,4	
500	50	4775	11940	9500	25,6	22,0	21,0	
740	74	7066	17670	8000	34,2	27,5	30,0	
930	93	8881	22200	7000	44,0	40,0	38,0	
1400	140	13369	33400	6000	54,0	40,0	52,1	

Váha kompletnej spojky je súčet váhy dvoch nábojov a transmission unit

Veľkosť	Max. vrtanie		DBSE S min	Std. DBSE S	C1	øA1	øB1	M*	Nesúosovosť	
	Typ I	Typ II							Axiálne +/- mm	Paralelne l mm
13	36	51	75	100, 140, 180	40	86	54	90	1,00	0,30
33	46	70	90		45	105	69	105	1,25	0,36
75	65	90	107	140, 180, 250	55	130	90	120	1,50	0,45
135	80	102	127		62	152	112	127	2,00	0,55
230	90	121	133	180, 250	70	179	131	135	2,50	0,60
350	115		139		90	197	163		2,75	0,64
500	127		141		95	222	181		3,25	0,65
740	140		143		107	247	206		3,75	0,68
930	155		155		115	272	223		4,25	0,72
1400	172		175		130	297	248		5,00	0,83

Rozmery sú v mm. Pre vertikálnu montáž kontaktujte zastúpenie RATHI.

V objednávke špecifikujte typ nábojov.

Váha, inercia a torzná tuhosť závisia od vrtania a kombinácie nábojov I a II.

Spojka je v prevedení ATEX

Pre náboje Taper Lock, samosvorné disky, spojku s brzdou....kontaktujte zastúpenie Rathi.